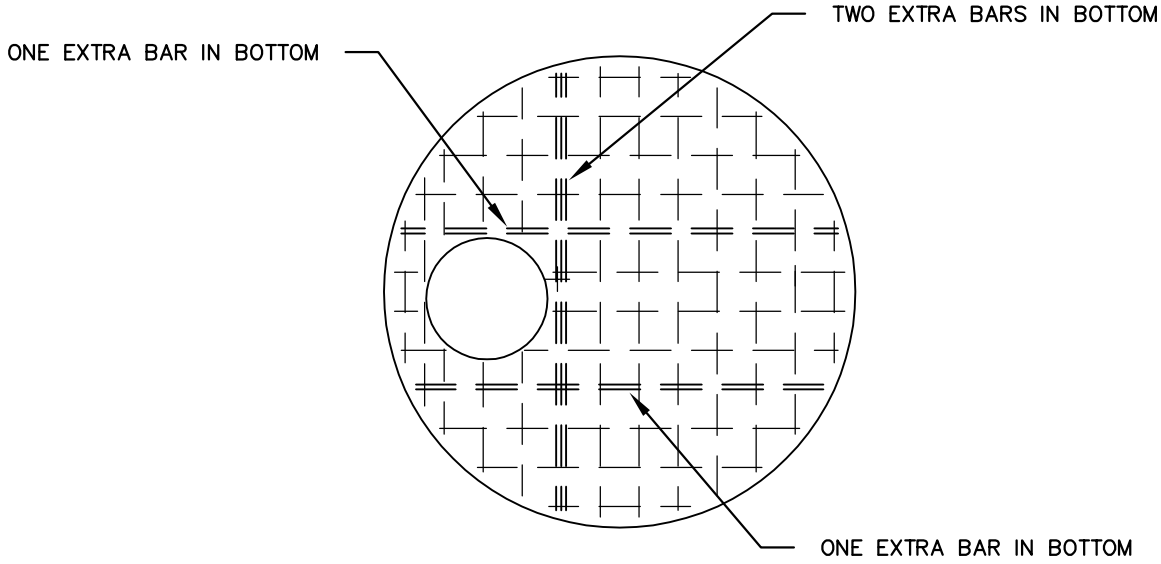

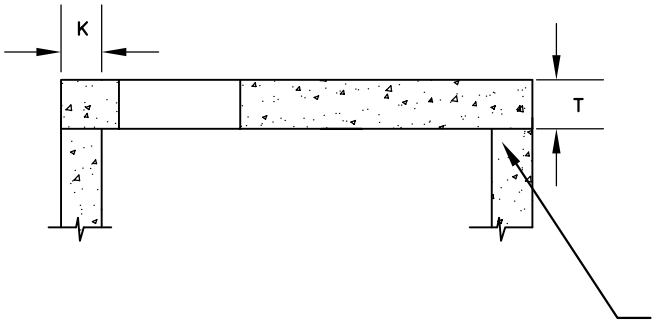

JOINTS BETWEEN PRECAST SECTIONS SHALL USE PRELUBRICATED PROFILE RUBBER GASKETS CONFORMING TO ASTM C443.

COVER REQUIREMENTS

COVER DIAMETER	T	K	BOTTOM BARS	TOP BARS
56"	6"	6"	NO. 5 – 6"	X
65"	8"	6"	NO. 5 – 6"	X
72"	8"	7"	NO. 5 – 4"	NO. 3 – 6"
79"	8"	7"	NO. 5 – 4"	NO. 3 – 6"
85"	8"	8"	NO. 5 – 4"	NO. 3 – 6"
93"	8"	8"	NO. 5 – 4"	NO. 5 – 4"
100"	8"	9"	NO. 5 – 4"	NO. 5 – 4"
106"	8"	9"	NO. 5 – 4"	NO. 5 – 4"
113"	8"	9"	NO. 5 – 4"	NO. 5 – 4"
119"	8"	9"	NO. 5 – 4"	NO. 5 – 4"

1" MINIMUM COVER ON REBAR

City of Maple Grove

LAST REVISION
NOVEMBER 2014

MANHOLE TOP SLAB

CITY OF MAPLE GROVE ENGINEERING
& PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

STANDARD
PLATE #
SS-11